

3-1 : Co2溶接消耗部品

- セラミックフィードローラーの場合、コワードワイヤ（フラックス入り）との相性が良く、送給性が安定するとの事で好評です。
造船関連では、多数の事業所で採用されていますので問題なくご使用頂けるかと思えます。
今回ご案内するセラミックフィードローラーは、耐摩耗性に関しても優れた性能を発揮しています。
本体のセンター部分から半分に切断し、内部の密度を計測してもらいましたが、一定の密度が保たれており、純正品と同等であり問題は無いとの事でした。

④セラミックフィード（送給）ローラー

*Panasonic対応仕様




型式：FRPC-1.2-12
仕様：軸径12mm ワイヤ径1.2mm適用
材質：硬強度セラミック
入数：10個
Panasonic MDR01206 相当品

型式：FRPC-1.4-12
仕様：軸径12mm ワイヤ径1.4mm適用
材質：硬強度セラミック
入数：10個
Panasonic MDR01403 相当品

型式：FRPC-1.2&1.4-12
仕様：軸径12mm ワイヤ径1.2mm&1.4mm適用
材質：硬強度セラミック
入数：10個

Panasonic MDR01401 相当品

*Daihen対応仕様

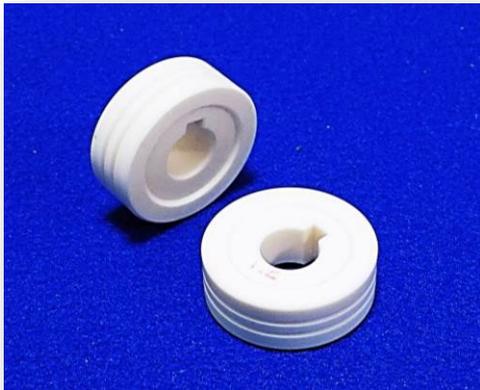

型式：FRDC-1.2-12-N
仕様：軸径12mm ワイヤ径1.2mm適用
材質：硬強度セラミック
入数：10個
Daihen U1376H03 相当品

型式：FRDC-1.4-12-N
仕様：軸径12mm ワイヤ径1.4mm適用
材質：硬強度セラミック
入数：10個
Daihen U1376H13 相当品

型式：FRDC-1.2&1.4-12-N
仕様：軸径12mm ワイヤ径1.2mm&1.4mm適用
材質：硬強度セラミック
入数：10個